

【主要諸元】

機械質量		5,470 (5,560) kg
機体寸法 (輸送時)	全長	5,520 mm
	全高	2,550 mm
	全幅	1,960 mm
	最低地上高	310 mm
エンジン	区分	クボタ 4 気筒水冷立型 V2607-DI
	型式	V2607-DI-EDM ET06
	総排気量	2,615L (2,615 cc)
	定格出力 / 回転数 *1	35.5kw (48.3ps) / 2,200 rpm
掘削性能 *2	最大掘削高さ	5,820 mm
	最大ダンプ高さ	4,160 mm
	最大掘削深さ	3,890 mm
	最大垂直掘削深さ	3,070 mm
	最大掘削半径	6,260 mm
	オフセット量 (右 / 左)	750/550 mm
標準シュー	最小フロント旋回半径 (スイング時)	2,420 (2,010) mm
	標準シュー形式	鉄クローラ
	シュー幅	400 mm
走行部	クローラ全長	2,500 mm
	タンブラ中心距離	1,990 mm
	クローラ中心距離	1,560 mm
	走行速度 (1 速 / 2 速)	2.7/4.6 km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		9.2 rpm
排土板	排土板幅	1,960 mm
	排土板高さ	410 mm
	リフト量	440/410 mm
サービスポート流量		AUX1/AUX2 75/37 L/min
接地圧		31.5 (32.0) kPa
燃料タンク容量		75 L

〈 〉 内はキャブ仕様


*1 出力は JIS B8003 準拠グロス値です。

*2 掘削性能はバケット装着時の数値です。

*KX-57-6 はバケットレスで出荷されます。用途に応じて、ディーラーオプションのバケットをはじめ各種アタッチメントをクボタ建機ジャパンまでご用命ください。

- ご使用される時は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
 - 作業の際には必ずシートベルトを着用して下さい。
 - 建設機械を運転する場合には、事前に「車両系建設機械運転技能講習」を必ず受講して下さい。
 - 故障や事故を防ぐ為、機械の定期的な点検を必ず行なって下さい。
 - 特定自主検査は厚生労働大臣又は労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行なうよう義務づけられています。

【作業範囲図】 ※バケット装着時 単位：mm

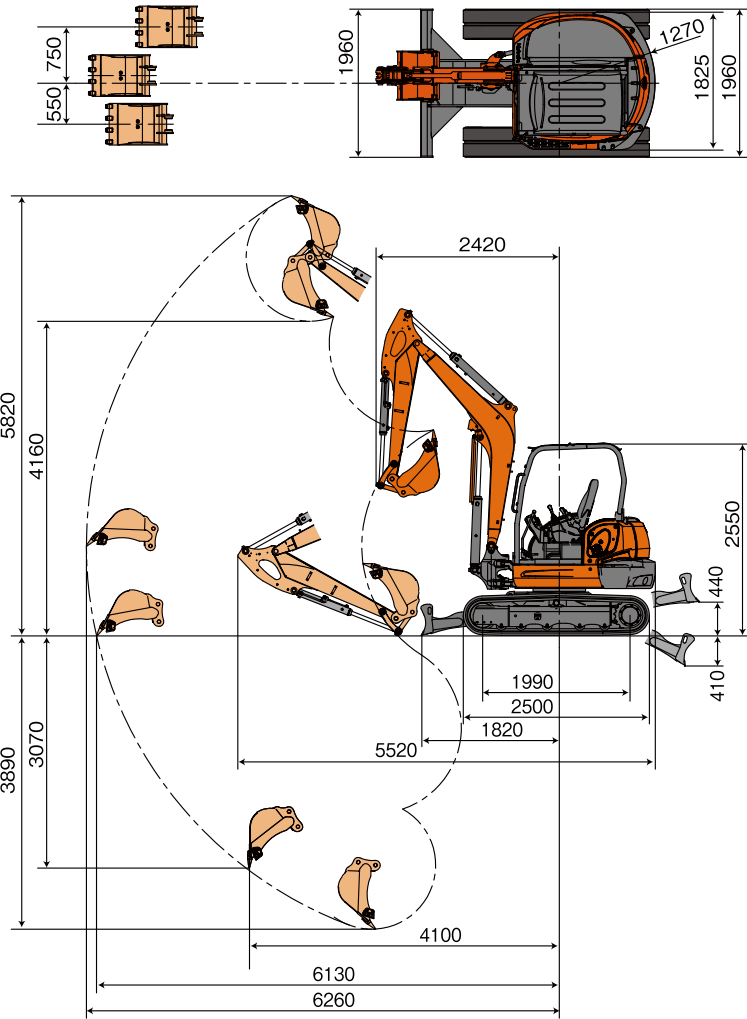

株式会社 **クボタ** 建設機械マーケティング部 大阪府枚方市中宮大池1-1-1

株式会社 **クボタ建機** **ジャパン** 本社 兵庫県尼崎市浜1-1-1 ☎06-6470-6200

北海道営業部	北海道北広島市大曲工業団地3-1	☎011-377-5511
東北営業部	宮城県名取市田高字原182-1	☎022-384-2144
関東第一営業部	茨城県つくばみらい市台790-1	☎0297-52-0567
関東第二営業部	神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-16-11	☎044-860-5505
関東第三営業部	埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1300-1	☎049-256-2552
中部営業部	愛知県一宮市観音町1-1	☎0586-73-1235
関西第一営業部	兵庫県伊丹市奥畑5-10	☎072-781-7715
関西第二営業部	大阪府和泉市上代町996-1	☎0725-45-2299
中国営業部	広島県呉市広多賀谷3-4-10	☎0823-72-0233
四国営業部	香川県丸亀市飯山町下法軍寺90	☎0877-98-0277
九州営業部	熊本県熊本市八幡5-16-23	☎096-358-6200
三光クボタ建機株式会社	熊本県熊本市西原1-13-5	☎096-340-1170

●本カタログに記載されている仕様は予告なく変更させていただくことがあります。
●ブレーキ作業をする時は「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」終了証が必要です。

URL: <http://www.kenki.kubota.co.jp>

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

KX-57-6

林業
モデル



Kubota
For Earth, For Life

正確でスムーズな操作感・卓越した安定性！ クボタ KX-57-6 林業 モデル

標準機の安定性と後方小旋回機の狭所作業性をもった KX-57-6。
狭い作業現場、傾斜地作業などハードな林業での作業に最適な
KX-57-6 は伐採・集材・積み込み作業で頼りになる
ミニバックホーです。

■サービスポート 2 系統 (比例制御) 標準装備

グラブルの開閉・回転を同時に行うことができ、効率的でストレスのない作業が可能です。アタッチメント側に切替弁が不要なため、いろいろなアタッチメントの装着ができ、幅広い作業に対応できます。また、比例制御のため微操作性が向上し、繊細な作業が行えます。

■ワイドな作業範囲

標準機の安定性を有効に活用できる 1,820mm のロングアームを採用。集材作業や積み込み作業に威力を発揮します。

■3 ポンプ LS 採用

走行油圧回路を作業機系油圧回路から独立させ、走行と作業機操作を同時に行っても、速度変化が少なくパワフルでスムーズな「フロント・ドーザ&走行」作業が行えます。

■多彩な使用可能アタッチメント

グラブルをはじめ、ウインチ・回転フォークなど使用可能なアタッチメントも多彩です。



● グラブル



● グラブル



● ウインチ



● 回転フォーク



■ROPS/FOPS 対応 4 ポストキャノピ

世界標準の安全基準 ROPS/FOPS に対応した 4 ポストキャノピを採用。万一の転倒や不意の落下物からシートベルトを装着したオペレータを保護し、被害を最小限にとどめます。
また、ディーラーオプションとしてフロントガードの装着が可能です。



① 左操作レバー

左回転
右回転

② 右操作レバー

開き
掴み

③ ウインチ切替

グラブル
ウインチ

- ① 手元比例制御スイッチ：グラブルの回転、ウインチ操作
- ② 手元比例制御スイッチ：グラブルの開閉
- ③ ウインチ切替：グラブルとウインチの切替
- ④ リストレスト：長時間の作業でもオペレーターの疲労を軽減
- ⑤ 体重調節機能付きフルサスペンションシート：前後・上下 (3段階)・背もたれの調節 + 体重調節が可能
- ⑥ 走行ペダル：走行しながらの作業がラクラク

■早く⇄ゆっくりと、強く⇄ソフトに アタッチメントを自在に操作

アタッチメントは、手元比例制御スイッチの押し込み量に応じて自在にスピードのコントロールができます。下記サービスポート流量設定との組み合わせにより、あらゆる場面で最適なスピード・力で操作を行うことができます。大切な商品である木材もソフトに安全に取り扱うことができます。

※写真はディーラーオプションのグラブル・ウインチ・フロントガード装着モデルです。



■卓越した安定性と狭所作業性

KX-57-6 はより安定性を高めるために、機体後部を 290mm 伸ばしました。
しかも、1,960mm と 2m を切る車幅と相まって、狭い林道への進入や樹木の間での作業も安心して行えます。
標準機ならではの安定性は、傾斜地での作業が多い林業に最適なミニバックホーです。



■キャビン仕様

KX-57-6 には、キャビン仕様もご用意しています。強力なエアコンを装備し、季節に関係なく快適な作業ができます。



■サービスポート流量設定

前置きデジタルメーターでは、機械本体の各種情報表示の他にアタッチメントに応じて最適なサービスポートの流量を設定することができます。左右 20 段階の設定ができ、設定したパターンは最大 5 パターンを登録できます。アタッチメント取替え時の油量再設定も登録したアイコンを呼び出せばワンタッチで行えます。



■その他の機能

- ・クボタ独自の盗難防止装置「SSキー」
 - ・オートアイドル
 - ・走行自動減速
 - ・フルオープンボンネット & ワンサイドメンテナンス エンジン
 - ・大型直噴ディーゼルエンジン
 - ・大型工具ボックス
 - ・走行パーキングブレーキ
- など従来機から好評の機能が満載。